



## FLUSSONIC BULLET 4K 6MP

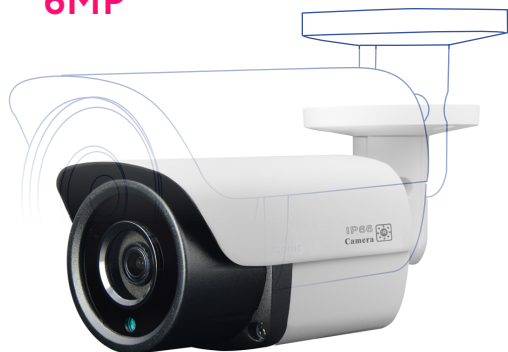

### FEATURES:

- 1/2,8" Sony **IMX415 StarVis**
- Разрешение **4K UltraHD** до 3840 x 2160
- **Фиксированный объектив** 3,6 мм
- Цветная съемка при низкой освещенности до **0.001Lux**
- День/Ночь, **ИК/StarVis**, DWDR, BLC, 2D/3D-DNR  
Поддержка RTSP и **Onvif 17.06**
- **Двухпоточная передача** с поддержкой кодеков H.265/H264
- Установленный **Flussonic Agent**
- **Веб-интерфейс**, поддержка мобильных приложений для Android и iOS
- RJ45 100мб/с порт с поддержкой **POE IEEE802.3af**
- Грозозащита до **4000V**
- Пылевлагозащита **IP66**
- **12 ИК светодиодов** с дальностью 30 метров

### РАЗМЕРЫ (мм):

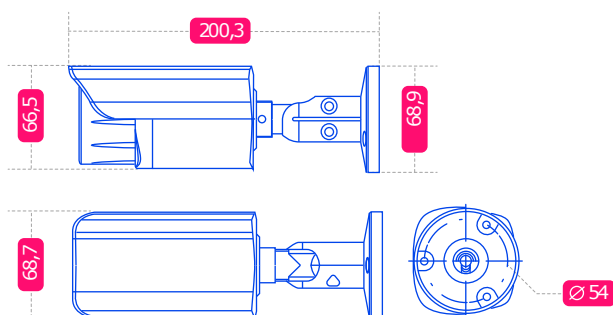

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Камера

Сенсор	1/2,8" Sony IMX415 StarVis
Разрешение	8MP, 4K, 3840 x 2160
Автозатвор	Авто, 1/25s - 1/100000s
Мин. освещенность	0.001Lux@F1.2(Цветная ночь), 0LUX для ИК
Режим День/Ночь	Авто/Цветная ночь/(ИК-Ч/Б)/Расписание
Компенсация обратной засветки (WDR)	Цифровой WDR (120 db)
BLC	Поддерживается
DNR	2D/3D DNR
Дополнительно	Детекция движения, маскировка области, зеркалирование кадра, поворот кадра, пересечение линии

### Кодеки

Чипсет	SSC338Q
Видеокодеки	H.264/H.265
Разрешение кадра	Основной поток: 20fps@8MP(3840x2160), 30fps@6MP(3072x2048)/5MP/4MP/ 3MP/ 1080P/ 720P, etc. Второй поток: 720x480/ VGA(640x480)/360P/QVGA@30fps,etc.
Битрейт	512Kbps - 12Mbps, VBR/CBR
Экранный текст	Заголовки, Время/Дата

### Подсветка

ИК-подсветка	12 светодиодов для ИК-подсветки
Дистанция	30 метров

### Линзы

Фокусное расстояние	3,6 mm фиксированный объектив
---------------------	-------------------------------

### Сетевые сервисы

Протоколы	HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMTP/DHCP/NTP, etc.
Веб	Веб-интерфейс/Flussonic Watcher
Мобильные приложения	Flussonic Watcher для Android/iOS
ONVIF	17.06

### Аппаратная база

Сетевой порт	1-RJ45, 100 Mbps
Питание	IEEE802.3af POE, 12 VDC +-10%
Потребление питания	<5W
Operating temperature	-40C - (+60)C, 10%-90%RH

FLUSSONIC.RU, SUPPORT@FLUSSONIC.RU

+7(495)481-37-63