

Технический паспорт

Flussonic BULLET

2.0MP IP camera

ООО "Эрливидео"
watcher.flussonic.ru

flussonic



О камере

IP Видеокамера серии Bullet торговой марки Flussonic. Основой устройства является матрица обеспечивающая высококачественное изображение. За обработку изображения отвечает высокотехнологичный процессор, имеющий на борту все необходимые функции для оптимизации работы камеры под конкретные условия наблюдения. Встроенный ИК-фильтр блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время этот фильтр убирается, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения, и вместе с интеллектуальной ИК-подсветкой обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.



ВНИМАНИЕ! Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.

Электробезопасность



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство. **ВНИМАНИЕ!** Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии **не разбирайте устройство.**
- **Не подвержайте** устройство ударам и сильным вибрациям.
- **Не используйте** источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого.
- **Не перегружайте** электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать **всем требованиям безопасности.**
- **Не используйте** дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были **защищены от всевозможных повреждений.**
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены **без предварительного уведомления.**
- Устройство **не для бытового применения.**

Комплект поставки



IP - Камера

1 шт



Крепежный набор


1 шт



Паспорт

1 шт

Габариты

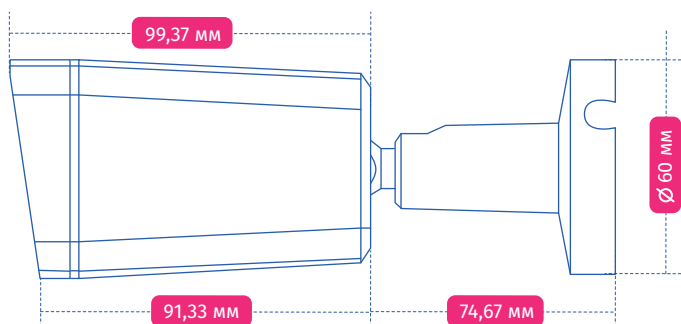

Технические характеристики

Камера	
Сенсор	1/3" КМОП матрица
Минимальная освещенность	Цветное изображение: 0.0001 ЛК @(F1.2, AGC ON) 0 ЛК с ИК подсветкой; Ч/Б изображение: 0.0001 ЛК @(F1.2, AGC ON) 0 ЛК с ИК подсветкой
Скорость затвора	1/50 с - 1/10,000 с
Объектив	HD объектив 2.8 мм@F2.0
Режим день/ночь	Автоматический ИК фильтр
Картина	
Максимальное разрешение	1920*1080
Частота кадров	1080P@25 к/с
Установки	Яркость, насыщенность, контраст
Сжатие	
Видеокод	H.265A/H.265+/H.264
Битрейт	0.1 Мбит/с - 8 Мбит/с
Аудиокод	G.711a
Сеть	
Оповещение	Детекция движения, потеря сигнала и т.д
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Интерфейсы	
Ethernet	1 x 10/100Mbps Ethernet порт


Мобильное приложение

Скачать мобильное приложение

Flussonic Watcher возможно по ссылкам:



Мобильное и веб-приложение Flussonic Watcher

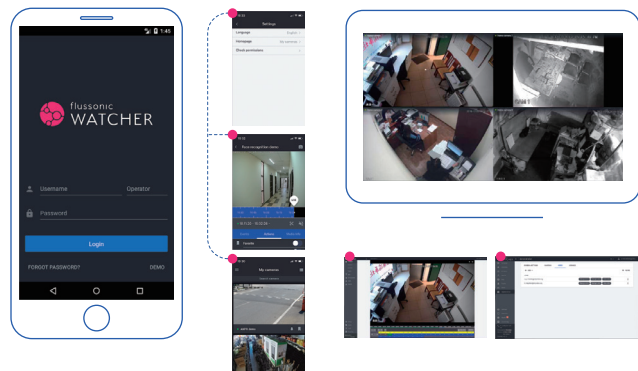

Основное	
Температурный диапазон	-10°C - +60°C
Относительная влажность	10%-90%
Питание	DC12V±10%/POE
ИК подсветка	24 ИК диода с дальностью 20-30 метров
Потребление	Максимально 5 Вт
Материал	Металл
Класс защиты	IP66
Вес	300 гр
Размеры	166мм x 60мм x 60мм

Подключение камеры к Flussonic Watcher

1. Получите **идентификатор** сервера у Вашего оператора, который использует **Flussonic Watcher**.
2. **Скачайте мобильное приложение Flussonic Watcher** из Apple Store или Google Market.
3. **Авторизуйтесь** в мобильном приложении.
4. Подключите мобильный телефон к той же самой локальной сети, в которой **активируется камера**.
5. Выберите в меню мобильного приложения **"Добавить камеру -> Поиск устройств"**.
6. Дождитесь окончания **автоматического поиска**.
7. В списке доступных для активации камер выберите ту, которую вы хотите **добавить в ваш аккаунт**.
8. Заполните **форму добавления камеры**, указав Организацию, куда будет добавлена камера и пресет для нее.
9. **Камера появится в Вашем мобильном приложении**. Более подробная информация о подключении камер на watcher.flussonic.ru

Отметка о продаже

Дилер	Дата продажи	IP видекамера Flussonic Bullet
		SN
Дата производства партии	Штамп дилера	

Информация о гарантийных обязательствах можно узнать на сайте дилера или на watcher.flussonic.ru

Производитель:

Hangzhou Yuncool Technology Co., LTD
Room 1005, 10TH Floor, Building 9, Yinhu Innovation Center, Yinhu Street,
Fuyang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер:

ООО "Эрливидео", 121205, город Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, д.7, этаж 2, помещение 48, рабочее место 2
Тел: +7 (495) 481-37-63

Сведения о сертификации:

запросите копию сертификата соответствия у продавца

Срок гарантии:

12 месяцев с момента продажи

Контакты:

watcher.flussonic.ru
Email: support@flussonic.com
+7 (495) 481-37-63

