


## Подключение камеры к vsaas.io

- 1 Скачайте мобильное приложение vsaas.io из Apple Store или Google Market.



- 2 Авторизуйтесь в мобильном приложении.
- 3 Подключите мобильный телефон к той же самой локальной сети, в которой активируется камера.
- 4 Выберите в меню мобильного приложения **“Добавить камеру -> Поиск устройств”**.
- 5 Дождитесь окончания **автоматического поиска**.
- 6 В списке доступных для активации камер выберите ту, которую вы хотите добавить в ваш аккаунт.
- 7 Заполните **форму добавления камеры**, указав Организацию, куда будет добавлена камера и пресет для нее.
- 8 Камера появится в Вашем мобильном приложении.

## Мобильное и веб-приложение vsaas.io

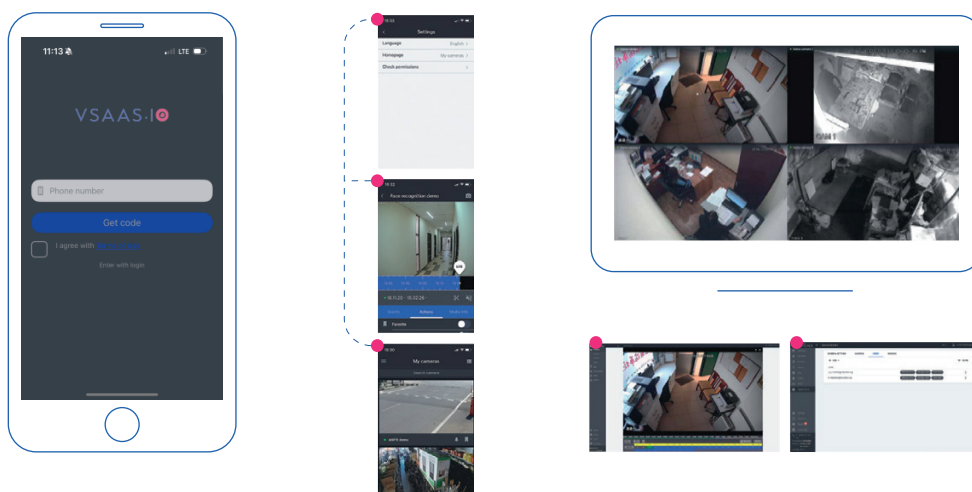

### Производитель

ООО “Эрливидео”, 121205, город Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, д.7, этаж 2, помещение 48, рабочее место 2 Тел: +7 (495) 481-37-63

### Сведения о сертификации:

запросите копию сертификата соответствия у продавца

### Срок гарантии:

12 месяцев с момента продажи

### Контакты:

vsaas.io  
Email: support@flussonic.com  
+7 (495) 481-37-63

# Технический паспорт

## Flussonic Bullet v3 (АПК)

6 Мп IP камера

ООО “Эрливидео”  
vsaas.io

flussonic



### О камере

Эта 6-мегапиксельная уличная IP-камера имеет цилиндрический корпус и записывает HD-видео в разрешении 6MP (3072 x 2048). Модель V3 предлагает продвинутые возможности детекции, включая обнаружение людей и транспортных средств. Высококачественный сенсор Sony Starvis IMX335 обеспечивает четкие, ясные изображения с исключительной производительностью при низкой освещенности до 0.01 Lux. Камера оснащена 18 SMD Array IR светодиодами, обеспечивающими подсветку на расстоянии до 20-30 метров, и включает встроенный микрофон для записи звука.

**ВНИМАНИЕ!** Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.

### Электробезопасность

#### ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство. **ВНИМАНИЕ!** Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.

**Не подвергайте** устройство ударам и сильным вибрациям.

**Не используйте** источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого.

**Не перегружайте** электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.

**Не используйте** дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.

Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.

Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

**Устройство не для бытового применения.**

### Технические характеристики

#### Камера

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Сенсор                   | Sony Starvis IMX335               |
| Минимальная освещенность | 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0 Lux IR on |
| Скорость затвора         | 1/25s - 1/1000000s                |
| Объектив                 | 3.6mm Fixed lens                  |
| Режим день/ночь          | Авто/Цвет/(В/В)/По расписанию     |

#### Картинка

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Максимальное разрешение | 3072(H)×2048 (V) |
| WDR                     | Digital WDR      |
| AGC/BLC/HLC             | Поддерживает     |

#### Сжатие

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Видеокодк | H.264/H.265             |
| Битрейт   | 64Kbps - 8Mbps, VBR/CBR |
| Аудиокодк | G.711-u/G.711-a/AAC     |

#### Сеть

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Режим IP-адреса | DHCP                                             |
| Протоколы       | HTTP(S)/RTSP/RTMP/FTP/NFS<br>SMTP/DHCP/NTP, etc. |


#### Интерфейсы

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Ethernet | 1 * 10/100Mbps Ethernet port |
|----------|------------------------------|

#### Основное

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Температурный диапазон  | -30 C-(+60) C      |
| Относительная влажность | 10%-90% RH         |
| Питание                 | 12 VDC ± 10%       |
| ИК подсветка            | 18 pcs SMD IR Leds |
| Потребление             | < 5 W              |
| Материал                | Металл             |
| Класс защиты            | IP67               |
| Вес                     | 0.60 кг            |
| Размеры                 | 215x98x98mm        |

### Габариты

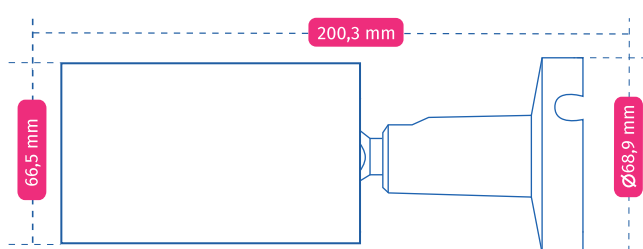

IP камера

1 pc



Крепежный  
набор

1 pc



Сервис на год  
LIVE + 1 день  
архива

Комплект  
поставки