


FLUSSONIC BULLET V2 2MP



ОСОБЕННОСТИ:

- **1/2.8"** Sony IMX307 StarVis
- Full HD разрешение **1920 x 1080P**
- **Цветная съемка при низкой освещенности** до 0.001Lux
- **День/Ночь**, ИК/StarVis, DWDR, BLC, 2D/3D-DNR
- D-WDR, детекция движения, маскировка области, зеркалирование кадра, поворот кадра
- Поддержка **RTSP** и **Onvif 17.06**
- Двухпоточная передача с поддержкой кодеков **H.265/H264**
- Установленный **Flussonic Agent**
- Веб-интерфейс, поддержка мобильных приложений для Android и iOS
- RJ45 100мб/с порт с поддержкой **POE IEEE802.3af**
- Грозозащита до **4000V**
- Пылевлагозащита **IP66**
- **12 ИК** светодиодов с дальностью **20 метров**
- **HD 3.6 мм** фиксированные линзы

РАЗМЕРЫ (ММ)

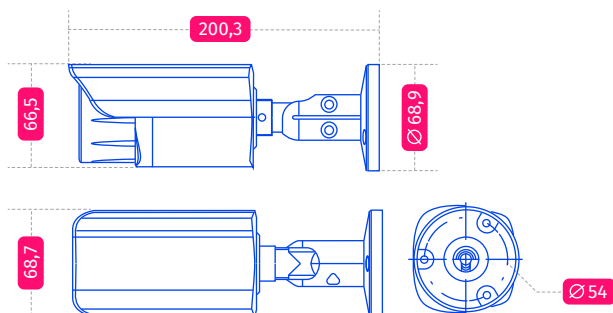

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камера	
Сенсор	1/2.8" Sony IMX307 StarVis StarVis - функция цветной съемки ночью
Разрешение	2 Мп, Full HD, 1920 (Ш) x 1080 (В)
Электронный затвор	Авто, 1/25s - 1/100000s
Мин. освещенность	0.001Lux@F1.2 (Color Night), 0LUX для ИК
Режим День/Ночь	Авто/Color Night /(ИК-Ч/Б)/Расписание
Компенсация обратной засветки (WDR)	Цифровой WDR
Баланс белого	Авто/в помещении/на улице
BLC	Поддерживается
DNR	2D/3D DNR
Дополнительно	Детекция движения, маскировка области, зеркалирование кадра, поворот кадра

Кодеки	
Чипсет	SSC337
Видеокодеки	H.264/H.265
Разрешение кадра	Основной поток: 1080P@30к/с, 720P@30к/с Дополнительный поток: D1/VGA/360P@30к/с
Битрейт	32Кб/с - 5Мб/с, VBR/CBR
Экранный текст	Заголовки, Время/Дата

Подсветка	
ИК-подсветка	12 светодиодов для ИК-подсветки
Дистанция	20 метров

Линзы	
Фокусное расстояние	HD 3.6мм фиксированные линзы

Сетевые сервисы	
Протоколы	HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMB/SMTP/DHCP/NTP, и т.д.
Веб	Веб-интерфейс/Flussonic Watcher
Мобильные приложения	Flussonic Watcher для Android/iOS
ONVIF	17.06

Аппаратная база	
Сетевой порт	1-RJ45, 100Mbps,
Питание	IEEE802.3af PoE, 12 VDC ± 10%
Потребление питания	< 8 W
Операционная темпер.	-40°C-(+60)°C, 10%-90%RH

flussonic.ru, support@flussonic.com
+7 (495) 481-37-63