


FLUSSONIC DOME V2 2MP



ОСОБЕННОСТИ:

- 1/2.8" Sony IMX307 StarVis
- Full HD разрешение **1920 x 1080P**
- **Цветная съемка при низкой освещенности** до 0.001Lux
- **День/Ночь**, ИК/StarVis, DWDR, BLC, 2D/3D-DNR
- D-WDR, детекция движения, маскировка области, зеркалирование кадра, поворот кадра
- Поддержка **RTSP** и **Onvif** 17.06
- Двухпоточная передача с поддержкой кодеков **H.265/H264**
- Установленный **Flussonic Agent**
- Веб-интерфейс, поддержка мобильных приложений для Android и iOS
- RJ45 100мб/с порт с поддержкой **IEEE802.3af PoE**
- Грозозащита до **4000V**
- Пылевлагозащита **IP66**
- **18 ИК** светодиодов с дальностью **20-30 метров**
- **HD 3.6 мм** фиксированные линзы

РАЗМЕРЫ (ММ)

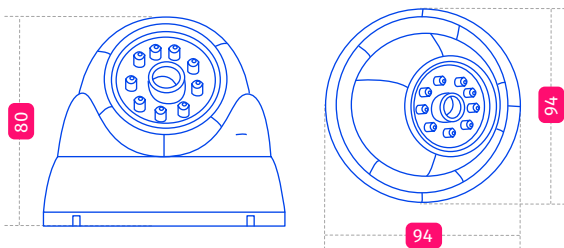

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Камера | |
|-------------------------------------|--|
| Сенсор | 1/2.8" Sony IMX307 StarVis StarVis - функция цветной съемки ночью |
| Разрешение | 2 Мп, Full HD, 1920 (Ш) x 1080 (В) |
| Электронный затвор | Авто, 1/25s - 1/100000s |
| Мин. освещенность | 0.001Lux@F1.2 (Color Night), 0LUX для ИК |
| Режим День/Ночь | Авто/Color Night /(ИК-Ч/Б)/Расписание |
| Компенсация обратной засветки (WDR) | Цифровой WDR/HDR (>120db) |
| Баланс белого | Авто/в помещении/на улице |
| BLC | Поддерживается |
| DNR | 2D/3D DNR |
| Дополнительно | Детекция движения, маскировка области, зеркалирование кадра, поворот кадра |

| Кодеки | |
|------------------|--|
| Чипсет | SSC337 |
| Видеокодеки | H.264/H.265 |
| Разрешение кадра | Основной поток: 1080P@30к/с, 720P@30к/с Дополнительный поток: D1/VGA/360P@30к/с |
| Битрейт | 32Кб/с - 5Мб/с, VBR/CBR |
| Экранный текст | Заголовки, Время/Дата |

| Подсветка | |
|--------------|---------------------------------|
| ИК-подсветка | 18 светодиодов для ИК-подсветки |
| Дистанция | 20-30 метров |

| Линзы | |
|---------------------|------------------------------|
| Фокусное расстояние | HD 3.6мм фиксированные линзы |

| Сетевые сервисы | |
|----------------------|---|
| Протоколы | HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMTP/DHCP/NTP, и т.д. |
| Веб | Веб-интерфейс/Flussonic Watcher |
| Мобильные приложения | Flussonic Watcher для Android/iOS |
| ONVIF | 17.06 |

| Аппаратная база | |
|----------------------|-------------------------------|
| Сетевой порт | 1-RJ45, 100Mbps, |
| Питание | IEEE802.3af PoE, 12 VDC ± 10% |
| Потребление питания | < 8 W |
| Операционная темпер. | -40°C-(+60)°C, 10%-90%RH |

flussonic.ru, support@flussonic.com
+7 (495) 481-37-63