




FLUSSONIC GLASS 5VF 6МП



ФУНКЦИИ:

- 1/2,8-дюймовый CMOS-сенсор Sony
- Разрешение до 6MP (3072 x 2048)
- Цветная съемка при низкой освещенности до 0.001Lux
- День/Ночь (ICR), AWB, 2D/3D-DNR, IR-CUT, маска конфиденциальности, зеркало
- D-WDR, обнаружение движения, обнаружение людей, обнаружение транспортных средств
- Совместимость с RTSP и Onvif 17.06
- Двухпоточный медиасервер H.265/H.264
- Простой в использовании облачный сервис P2P
- Веб-интерфейс, поддержка мобильных приложений для Android и iOS
- RJ45 100мб/с порт с поддержкой POE IEEE802.3af
- Грозозащита до 4000V
- Пылевлагозащита IP66
- ИК-расстояние: 30 м

РАЗМЕРЫ (мм):

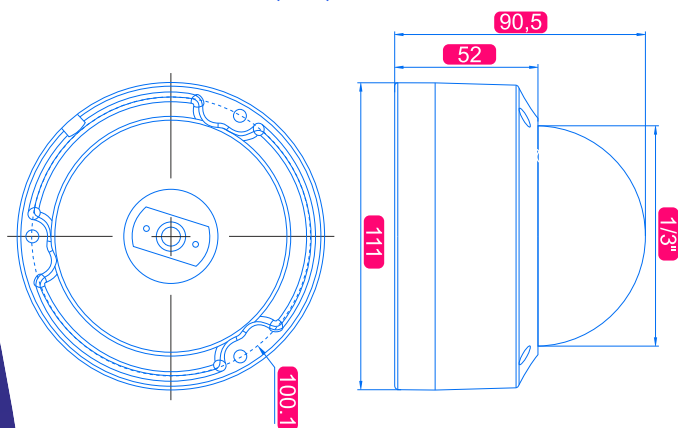

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камера

Сенсор	1/2,8" Sony IMX335 StarVis
Разрешение	6MP (3072x2048) 5MP (2592x1944)
Электронный затвор	Авто, 1/25с - 1/100000с
Минимальная освещенность	0.001Lux@F1.2(Цветная ночь), 0LUX для ИК
Режим День/Ночь	Авто/Цветная ночь/ИК-Ч/Б/Расписание
Компенсация обратной засветки (WDR)	Цифровой WDR (120 db)
BLC	Поддерживается
DNR	2D/3D DNR
Дополнительно	Детекция движения, маскировка области, зеркалирование кадра, поворот кадра, пересечение линии

Кодеки

Чипсет	SSC30KQ
Видеокодеки	H.264/H.265
Разрешение кадра	Основной поток: 25fps@6MP(3072x2048)/ 5MP, 30fps@4MP/3MP/1080P/720P Второй поток: 30fps@D1/VGA/360P/CIF, etc.
Битрейт	64 Kbps - 8Mbps, VBR/CBR
Экранный текст	Заголовки, Время/Дата

Подсветка

ИК-подсветка	18 светодиодов для ИК-подсветки
Дистанция	30 метров

Линзы

Фокусное расстояние	Моторизованный объектив 2,8-8 мм
---------------------	----------------------------------

Сетевые сервисы

Протоколы	HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMTP/DHCP/NTP, etc.
Веб	Веб-интерфейс/Flussonic Watcher
Мобильные приложения	Flussonic Watcher для Android/iOS
ONVIF	17.06

Аппаратная база

Сетевой порт	1-RJ45, 100 Mbps
Питание	IEEE802.3af POE, 12 VDC +-10%
Потребление питания	<5W
Операционная температура	-40C - (+60)C, 10%-90%RH

FLUSSONIC.RU, SUPPORT@FLUSSONIC.RU
+7(495)481-37-63

©2023 Flussonic. Отказ от ответственности: информация, представленная в этом документе, представляет текущий дизайн и технические характеристики которые могут быть изменены без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах этот документ не может быть воспроизведен, изменен частично или полностью или распространен без специального предварительного письменного разрешения Flussonic.