


FLUSSONIC GLASS MOTO X54 6МП



ФУНКЦИИ:

- 1/2.8" **Sony IMX 335 StarVis**
- Разрешение до 6МП (3072 x 2048)
- Моторизованный объектив 5-50мм
- Цветная съемка при низкой освещенности до 0.001Lux
- День/Ночь, ИК/StarVis, DWDR, BLC, 2D/3D-DNR
- Поддержка RTSP и Onvif 17.06
- Двухпоточная передача с поддержкой кодеков H.265/H264
- Установленный Flussonic Agent
- Веб-интерфейс, поддержка мобильных приложений для Android и iOS
- RJ45 100мб/с порт с поддержкой POE IEEE802.3af
- Грозозащита до 4000V
- Пылевлагозащита IP66
- ИК-расстояние: 30 м

РАЗМЕРЫ (мм):

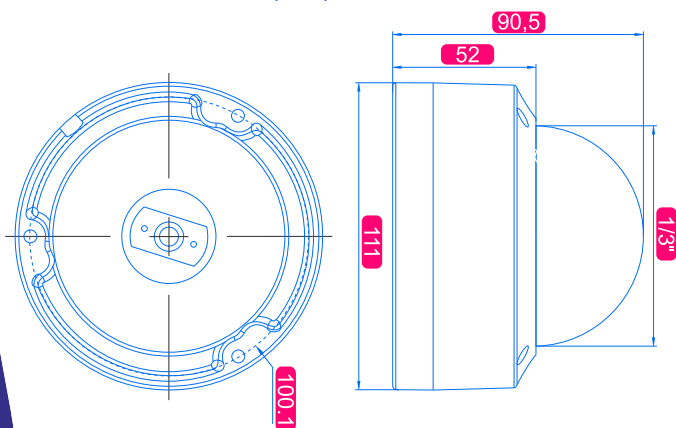

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камера

Сенсор	1/2,8" Sony IMX335 StarVis
Разрешение	6МП (3072x2048) 5МП (2592x1944)
Электронный затвор	Авто, 1/25с - 1/100000с
Минимальная освещенность	0.001Lux@F1.2(Цветная ночь), 0LUX для ИК
Режим День/Ночь	Авто/Цветная ночь/ИК-Ч/Б/Расписание
Компенсация обратной засветки (WDR)	Цифровой WDR (120 db)
BLC	Поддерживается
DNR	2D/3D DNR
Дополнительно	Детекция движения, маскировка области, зеркалирование кадра, поворот кадра, пересечение линии

Кодеки

Чипсет	SSC30KQ
Видеокодеки	H.264/H.265
Разрешение кадра	Основной поток: 25fps@6МП(3072x2048)/ 5МП, 30fps@4МП/3МП/1080P/720P Второй поток: 30fps@D1/VGA/360P/CIF, etc.
Битрейт	64 Kbps - 8Mbps, VBR/CBR
Экранный текст	Заголовки, Время/Дата

Подсветка

ИК-подсветка	18 светодиодов для ИК-подсветки
Дистанция	30 метров

Линзы

Фокусное расстояние	Моторизованный объектив 2,8-8 мм
---------------------	----------------------------------

Сетевые сервисы

Протоколы	HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMTP/DHCP/NTP, etc.
Веб	Веб-интерфейс/Flussonic Watcher
Мобильные приложения	Flussonic Watcher для Android/iOS
ONVIF	17.06

Аппаратная база

Сетевой порт	1-RJ45, 100 Mbps
Питание	IEEE802.3af POE, 12 VDC +/-10%
Потребление питания	<5W
Операционная температура	-40C - (+60)C, 10%-90%RH

FLUSSONIC.RU, SUPPORT@FLUSSONIC.RU
+7(495)481-37-63