


FLUSSONIC MOTO X510 6МП



ФУНКЦИИ:

- 1/2,8" **Sony IMX335 StarVis**
- Разрешение до **6МП (3072 x 2048)**
- **Моторизованный объектив** 5-50мм
- Цветная съемка при низкой освещенности до **0.001Lux**
- День/Ночь, **ИК/StarVis**, DWDR, BLC, 2D/3D-DNR
- Поддержка RTSP и **Onvif 17.06**
- **Двухпоточная передача** с поддержкой кодеков H.265/H264
- Установленный **Flussonic Agent**
- **Веб-интерфейс**, поддержка мобильных приложений для Android и iOS
- RJ45 100мб/с порт с поддержкой **POE IEEE802.3af**
- Грозозащита до **4000V**
- Пылевлагозащита **IP66**
- 4 мощных ИК-светодиода с дальностью подсветки до **80 метров**

РАЗМЕРЫ (мм):

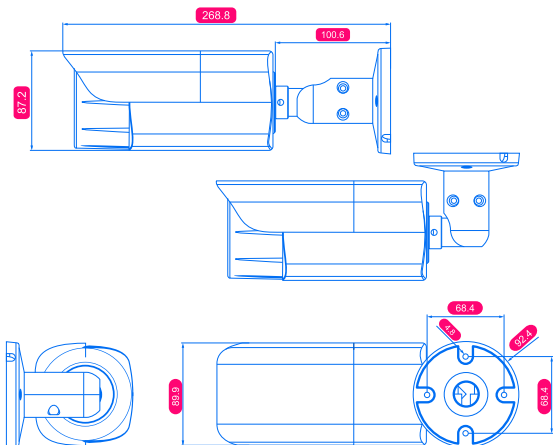

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камера

Сенсор	1/2,8" Sony IMX335 StarVis
Разрешение	6MP (3072x2048) 5MP (2592x1944)
Электронный затвор	Авто, 1/25s - 1/100000s
Минимальная освещенность	0.001Lux@F1.2(Цветная ночь), 0LUX для ИК
Режим День/Ночь	Авто/Цветная ночь/(ИК-Ч/Б)/Расписание
Компенсация обратной засветки (WDR)	Цифровой WDR (120 db)
BLC	Поддерживается
DNR	2D/3D DNR
Дополнительно	Детекция движения, маскировка области, зеркалирование кадра, поворот кадра, пересечение линии

Кодеки

Чипсет	SSC30KQ
Видеокодеки	H.264/H.265
Разрешение кадра	Основной поток: 25fps@6MP(3072x2048)/5MP, 30fps@4MP/3MP/1080P/720P Второй поток: 30fps@D1/VGA/360P/CIF, etc.
Битрейт	64 Kbps - 8 Mbps, VBR/CBR
Экранный текст	Заголовки, Время/Дата

Подсветка

ИК-подсветка	4 мощных светодиода для ИК-подсветки
Дистанция	80 метров

Линзы

Фокусное расстояние	Моторизованный объектив 5-50 мм (zoom x10)
---------------------	--

Сетевые сервисы

Протоколы	HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMTP/DHCP/NTP, etc.
Веб	Web Interface/Flussonic Watcher
Мобильные приложения	Flussonic Watcher для Android/iOS
ONVIF	17.06

Аппаратная база

Сетевой порт	1-RJ45, 100 Мб/с
Питание	IEEE802.3af POE, 12 VDC +/-10%
Потребление питания	<5W
Операционная температура	-40C - (+60)C, 10%-90%RH

FLUSSONIC.RU, SUPPORT@FLUSSONIC.RU
+7(495)481-37-63