

# flussonic

## FLUSSONIC BULLET 2.0MP IP camera




IP камера для подключения к Flussonic Watcher с возможностью управления и просмотра видео в мобильном приложении

### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Разрешение 1920x1080@25fps
- 18x IR-LED, до 25 метров
- Съёмка в условиях плохого освещения
- ONVIF
- Прошивка Flussonic Agent

### РАЗМЕРЫ (ММ)

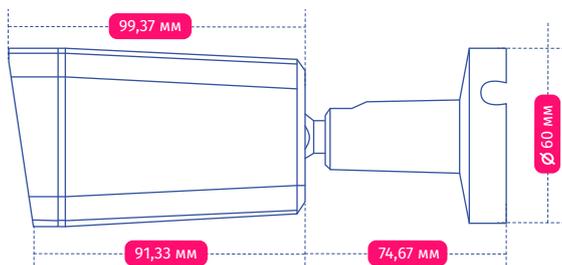

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Камера

Сенсор	1/3" КМОП матрица
Минимальная освещенность	Цветное изображение: 0.0001 ЛК @ (F1.2, AGC ON); 0 ЛК с ИК подсветкой Ч/б изображение: 0.0001 ЛК @ (F1.2, AGC ON), 0 ЛК с ИК подсветкой
Скорость затвора	1/50с - 1/10,000с
Объектив	HD объектив 2.8 мм @F2.0
Режим день/ночь	Автоматический ИК фильтр

#### Картинка

Максимальное разрешение	1920*1080
Частота кадров	1080P@25 к/с
Установки	Яркость, насыщенность, контраст

#### Сжатие

Видеокодк	H.265AI/H.265+/H.264
Битрейт	0.1Мбит/с ~8Мбит/с
Аудиокодк	G.711a

#### Сеть

Оповещение	Детекция движения, потеря сигнала и т.д
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP

#### Интерфейс

Ethernet	1 x 10/100Mbps Ethernet порт
----------	------------------------------

#### Основное

Температурный диапазон	-10°C - +60°C
Относительная влажность	10% - 90%
Питание	DC12V ± 10% / POE
ИК подсветка	24 ИК диода с дальностью 20-30 метров
Потребление	Максимально 5 Вт
Материал	Металл
Класс защиты	IP66
Вес	300gr
Размеры	166мм x 60мм x 60мм

flussonic.ru, support@flussonic.com;  
+7 (800) 777-84-13, +7 (495) 481-37-63

© 2021 Flussonic. Все права защищены. Отказ от ответственности: информация, представленная в этом документе, представляет текущий дизайн и технические характеристики которые могут быть изменены без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах этот документ не может быть воспроизведен, изменен частично или полностью или распространен без специального предварительного письменного разрешения Flussonic.