



## FLUSSONIC HIVE X825


8MP



### FEATURES:

- 1/2.8" **Sony IMX415 StarVis**
- **Функция поворота до 360°** по горизонтали и 90° по вертикали
- **Оптический Zoom x25**
- 4K разрешение **3072x2048**
- Цветная съемка при низкой освещенности **до 0.001Lux**
- День/Ночь, **ИК/StarVis**, DWDR, BLC, 2D/3D-DNR
- Поддержка RTSP и **Onvif 17.06**
- **Двухпоточная передача** с поддержкой кодеков H.265/H264
- Установленный **Flussonic Agent**
- **Веб-интерфейс**, поддержка мобильных приложений для Android и iOS
- **RJ45 100Mб/с** порт с поддержкой POE IEEE802.3af
- Грозазащита **до 4000V**
- Пылевлагозащита **IP66**
- **8 ИК светодиодов** с дальностью до 100 метров

### РАЗМЕРЫ (мм):

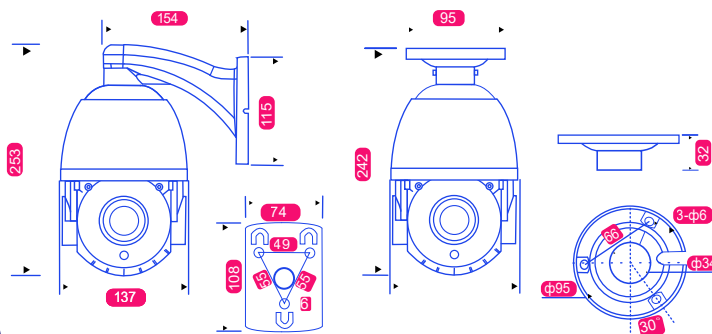

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

#### Камера

|                                     |                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Сенсор                              | 1/2,8" Sony IMX415 StarVis                                                 |
| Разрешение                          | 8Мп, 4K, 3840x2160                                                         |
| Электронный затвор                  | Авто, 1/25с - 1/100000с                                                    |
| Минимальная освещенность            | 0.001Lux@F1.2(Цветная ночь), 0LUX для ИК                                   |
| Режим День/Ночь                     | Авто/Цветная ночь/(ИК-Ч/Б)/Расписание                                      |
| Компенсация обратной засветки (WDR) | Цифровой WDR (120 db)                                                      |
| BLC                                 | Поддерживается                                                             |
| DNR                                 | 2D/3D DNR                                                                  |
| Дополнительно                       | Детекция движения, маскировка области, зеркалирование кадра, поворот кадра |

#### Кодеки

|                  |                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чипсет           | SSC338Q                                                                                                                               |
| Видеокодеки      | H.264/H.265                                                                                                                           |
| Разрешение кадра | Основной поток: 20fps@8MP, 30fps@6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P, etc.<br>Дополнительный поток: 720x480/VGA(640x480)/360P/QVGA@30fps, etc. |
| Битрейт          | 512Kб/с - 12Mб/с, VBR/CBR                                                                                                             |
| Экранный текст   | Заголовки, Время/Дата                                                                                                                 |

#### Подсветка

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| ИК-подсветка | 8 светодиодов для ИК-подсветки |
| Дистанция    | 80-100 метров                  |

#### Линзы

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Фокусное расстояние | Моторизованные линзы 4.8-120мм |
|---------------------|--------------------------------|

#### Сетевые сервисы

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Протоколы            | HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMTP/DHCP/NTP, и т.д. |
| Веб                  | Веб-интерфейс/Flussonic Watcher         |
| Мобильные приложения | Flussonic Watcher для Android/iOS       |
| ONVIF                | 17.06                                   |

#### PTZ

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Моторизованный объектив | 1-RJ45, 100 Mbps                                          |
| Zoom                    | IEEE802.3af POE, 12 VDC +-10%                             |
| Диапазон PTZ            | <8W                                                       |
| Скорость поворота       | Поворот: 0,5° ~ 40°/секунду<br>Наклон: 0,5° ~ 40°/секунду |
| Пресеты                 | 128 точек                                                 |
| А-В сканирование        | поддерживается                                            |
| Автодвижение камеры     | Поддержка до 8 групп                                      |
| Действия                | Preset/Scan/Cruise                                        |

#### Аппаратная база

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Сетевой порт             | 1-RJ45, 100 Mbps              |
| Питание                  | IEEE802.3af POE, 12 VDC +-10% |
| Потребление питания      | <8W                           |
| Операционная температура |                               |

FLUSSONIC.RU, SUPPORT@FLUSSONIC.RU  
+7(495)481-37-63

©2023 Flussonic. Отказ от ответственности: информация, представленная в этом документе, представляет текущий дизайн и технические характеристики которые могут быть изменены без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах этот документ не может быть воспроизведен, изменен частично или полностью или распространен без специального предварительного письменного разрешения Flussonic.